

TYSTOR SOFT T2405 Svenska

TYSTOR SOFT T2405 Batteriladdare är avsedd för blybatterier och godkänd för fast montering i 24V elsystem och negativ jord (minus till gods). TYSTOR SOFT T2405 Batteriladdare laddar helt tomma (ej defekta) batterier och kan med fördel även användas i system med parallell last. TYSTOR SOFT T2405 är helautomatisk och laddar med 2-nivå konstant spänning.

Laddströmmen regleras ner varefter batteriet laddas, se Bild E.

Vid laddning behöver man varken skriva av batteriets cellproppar eller demontera batterikablarna. Batteritillverkarnas anvisningar om skötsel, efterfyllning av destillerat vatten, rengöring o.dyl. måste följas.

OBS! Kontrollera batteriets vätskenivå regelbundet.

Anslutning till 230V sker via den monterade nätkabeln.

MONTERING

TYSTOR SOFT T2405 Batteriladdare arbetar mellan -20°C och +40°C och med begränsad kapacitet till +60°C.

Batteriladdaren får inte utsättas för regn.

TYSTOR SOFT T2405 batteriladdare kan monteras vertikalt eller horisontellt.

Som tillbehör finns både en kassetplåt och fastvinklar, se Bild B.

Monteringen skall vara fackmannamässigt utförd, tänk på att batteriladdaren kan utsättas för vibrationer.

Anslut först batterikabel RÖD till PLUS (+) och SVART till MINUS (-). Därefter ansluts 230V nätkabel.

12V kablarets längd är 2000mm och kan kortas till önskad längd, ev.

förlängning skall göras med lödfog och nötskydd.

OBS! Batterikabeln bör anslutas direkt på batteripolskoma, uttag längs batterikablarna får ej förekomma.

Om batterikablarna kortslogs eller polvänds, stängs laddströmmen av.

Röd lampas tänds som en varning.

Efter att batterikablarna kopplats rätt börjar batteriladdaren att ladda batteriet.

INDIKERINGAR

Gula lysdioder lyser när TYSTOR SOFT T2405 är ansluten till 230V, se Bild F,G,H,I och uppladdningen påbörjas.

Grön lysdiol lyser när batteriet är uppladdat.

I detta läge motionerar laddaren batteriet – låt därför TYSTOR SOFT T2405 vara inkopplad så länge du inte behöver använda batteriet.

Tekniska data T2405	
Inspänning	230VAC 50Hz
Systemspänning	24V
Laddningsspänning, forcerad	28,8V
Laddningsspänning, underhåll	27,6V
Max laddström	5A
Ineffekt	225W
Egenförbrukning	5mA
Längd / Bredd / Höjd	Bild A
Vikt med kablar	3kg
Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande.	
För senaste information, besök vår hemsida www.tystor.com .	

TYSTOR SOFT T2405 English

TYSTOR SOFT T2405 Battery Charger is intended for charging lead-acid batteries and is approved for fixed mounting to a 24V electrical system and negative earth (minus connected to chassis). TYSTOR SOFT T2405 Chargers are designed to charge fully discharged, but not defective batteries, and work excellent in systems with parallel load.

TYSTOR SOFT T2405 is a fully automatic dual constant voltage charger and adjust the current according to charge of the battery, see picture E.

During charging, it is not necessary to unscrew the battery cell caps or to disconnect the battery cables.

The battery manufacturer's instructions on care, subsequent topping-up with distilled water, cleaning, etc. must be followed.

NOTE! Check the electrolyte level of the battery at regular intervals.

Connection to 230V takes place with the attached cable.

INSTALLATION

TYSTOR SOFT T2405 Battery Charger operate fully between -20°C and +40°C, and with reduced capacity up to +60°C. The battery charger must not be exposed to rain. TYSTOR SOFT T2405 chargers may be mounted vertically or horizontally.

Several types of mounting brackets are available - see picture B.

The installation must be performed in a workmanlike manner, keep in mind that the battery charger is exposed to vibrations

Connect the battery cables, RED to PLUS (+) and BLACK to MINUS (-).

Then connect the mains supply cable.

The battery cables length are 2000mm and can be shortened or extended to suitable length. Any extension joint must be soldered and electrical isolated.

NOTE! The battery cable should be connected directly to the battery terminal studs, connections along the battery cables are not permitted.

If the battery cables are connected wrong or short circuit, the charging current will be shut off. The red LED will lit as a warning.

After the battery cables have been correct connected, the battery charger will start to operate properly.

INDICATORS

Yellow LED's are lit when TYSTOR SOFT T2405 is connected to 230V, see pict. F,G,H,I and the charging process is started.

Green LED lit when the battery is recharged. In this state the charger starts a maintenance process - keep the charger connected while waiting for the battery to be used.

Technical data TYSTOR SOFT T2405	
Input voltage	230VAC 50Hz
System voltage	24V
Charging voltage, topping	28,8V
Charging voltage, maintenance	27,6V
Max charging current	5A
Rated power	225W
Consumption	5mA
Length / Width / Height	Pict A
Weight with cables	3kg
We reserve the right to change technical data without prior notice.	
For Latest information, visit our home page www.tystor.com .	

TYSTOR SOFT T2405 Dansk

TYSTOR SOFT T2405 beregnet til opladning af åbne såvel som lukkede/ ventilregulerede blybatterier og godkendt til fast montering i 24 V elsystemer.

TYSTOR SOFT T2405 Batterilader kan oplade helt tomme (ikke defekte) batterier og kan med fordel anvendes i systemer med forbrug under lading = parallel belastning (f.eks. køleskab,

TYSTOR SOFT T2405 er fuldautomatisk og lader med dobbelt-konstant spænding, såkaldt IoUoU ladekarakteristik, se billede E.

Ved lading behøver man hverken skrue batteriets cellopper eller demontere batterikablerne. Batteriproducentens anvisninger om vedligeholdelse, efterfyldning af destilleret vand, rengøring o.lign. skal dog følges. OBS! Kontroller batteriets vædskestand et par gange årligt.

Tilslutning til 230 V sker via det medfølgende netkabel.

MONTERING

TYSTOR SOFT T2405 Batterilader fungerer mellem -20°C og +40°C og med begrænset kapacitet op til +60°C. Batteriladeren må ikke udsættes for regn.

TYSTOR SOFT T2405 kan monteres hængende eller liggende horisontalt.

En rustfri monteringsplade følger med som standard i DK, se Billede B.

Monteringen skal udføres håndværksmæssigt korrekt, tænk på at batteriladeren kan udsættes for vibrationer.

Tilslut først batterikabel RØD til PLUS (+) og SORT til MINUS (-). Derefter tilsluttes 230 V netkabel.

12 V kablarets længde er 2000 mm og kan kortes ned til ønsket længde. evt. forlængelse skal samles med samlemuffe, der presses og varmekrumpes på – max. 10 cm fra laderen.

OBS! Batterikablerne skal tilsluttes direkte på batteripolene, udtag langs batterikablerne må ikke forekomme.

Hvis batterikablerne kortsluttes eller polvendes, afbrydes ladestrømmen.

Rød LED lyser som advarsel. Efter at batterikablerne er blevet tilsluttet korrekt til plus og minus, begynder batteriladeren at lade batteriet.

INDIKERINGAR

De gule lysdioder lyser når TYSTOR SOFT T2405 er tilsluttet til 230 V, se Billede F,G,H,I og lading begynder. Grøn lysdiode lyser, når batteriet/batterierne er fuldt opladede. I denne fase = grøn lampe motionerer TYSTOR batterierne, -lad derfor laderen være tilsluttet også når du ikke bruger batterierne, så holder de længere (dog ikke uden opsyn f.eks. hele vinteren i en båd).Føjlmulighed:

Den grønne lampe lyser aldrig:
a. Der er et konstant forbrug på over 2 A, f.eks. køleskab eller lign. Sluk alt forbrug og check at laderen går i grøn efter 10-20 timer.

Går laderen ikke i grøn, selvom alt forbrug er slukket, som ovenstående, og den ene eller flere celler koger, er der en defekt celle i batteriet/batterierne, prov. at sæt laderen på f.eks. motorbatteri, går laderen i grøn derpå efter ca. 10 timer er forbrugsbatteri/forbrugsbatterier defekte og skal udskiftes.

Ring gerne KJØLLER 35 82 95 00 og få vejledning.

Ring gerne KJØLLER 35 82 95 00 og få vejledning.

Tekniske data TYSTOR SOFT T2405	
Inspænding	230VAC 50Hz
Systemspænding	24V
Ladningsspænding, topping	28,8V
Ladningsspænding, underholdsspen.	27,6V
Max. lade strøm	5A
Tilslutningseffekt	225W
Egetforbrug	5mA
Længde / Bredd / Højde	Bild A
Vægt med kabler	3kg
Vi forbeholder os retten til tekniske ændringer uden forudgående varsel.	
For nyeste informationer, besøg vor hjemmeside www.tystor.com og www.kjoeller.com .	

TYSTOR SOFT T2405 Suomeksi

TYSTOR SOFT T2405 Akun lataaja on tarkoitettu liijyikauille ja hyväksytytu kiinteään asennukseen 24V systeemisä ja maanegatiivi (miinus tavaraan).

TYSTOR SOFT T2405 Akkulataaja lataa täysin tyhjät, (ei vialliset) akut ja voi käyttää myös systeemisäirinnakkaisraitsteella.

TYSTOR SOFT T2405 on täysiautomaattinen ja lataa 2 tasan vakaalla jänniteellä.

Latausvirta säännöstellään alas sitä mukaa kun akku lataantuu, katso kuva E.

Ladattessa ei tarvitse ruuvata akun kennopropuja irti tai irrottaa akun kaapeleita.

Akkuvalmistajan ohjeita hoidosta, täytöstä tislautulla vedellä, puhdistuksesta ja senkaltaisesta täytyy seurata.

HUOMIO! Tarkasta akunneustetasa säännöllisesti.

Liittyminen 230.n V tapahuu asennetun verkkokaapelein kautta.

ASENNUS

TYSTOR SOFT T2405 akun lataaja työskentelee -20°C ja +40°C väli11 ja rajoitetuulataeholla +60° n asti. Akun lataajaa ei saa altistaa sateelle.

TYSTOR SOFT T2405 lataajan voi asentaa pystyyn vaakasuoraan.

Lisätarvikkeina on sekä kasettipelti että tartuntakulmat, katso kuva B.

Asennuksen pitää olla ammattimiesmäisesti suoritettu, ajattele että akunlataaja voi altistaa värähdyksille.

Liitä ensin akkukaapeleit.

12V kaapelipituus on 2000 mm ja voidaan lyhentää toivottuun pituuteen, mahdollinen pidentäminen tehdään valuliitoksella ja pähkinäsuojuksella.

HUOMIO! Akun kaapelit pitäisi liittää suoraan akun napoihin, ulosottoa akkukaapelien mitalla ei saa ilmetä.

Jos akkukaapeilit lyhytuus/kevat tai napakäännettään sulkeutu latausvirta pois.

Punainen lamppu syttyy varoitukseksi.

ILMOITUKSIA

Keltainen ilmoitusvalo palaa kun TYSTOR SOFT T2405 on liitettyä 230:neen V, katso kuva F,G,H,I ja lataus alkaa.

Vihreä ilmoitusvalo palaa kun akku on täyteen ladattu. Tässä vaiheessa kuntuuttaa lataaja akku- anna siksi TYSTOR SOFT T2405 olla kytkettyä niin kauan kun et tarvitse käyttä akku.

Teknillistä data T2405	
Sisäjännite	230VAC 50Hz
Systemjännite	24V
Latausjännite kiristetty	28,8V
Latausjännite Huolto	27,6V
Maksimilatausvirta	5A
Tehoton	225W
Maksimilatausvirta	5mA
Pituus/Leveys/Korkeus	Kuva A
Paino kaapeleitten	3kg
Me pidätämme meille oikeuden teknillisiin muutoksiin ilman edelläkäypää ilmoitusta. Myöhäisimmän informaation takia vierailkaa meidän kotisivuille www.tystor.com .	

TYSTOR SOFT T2405 Norsk

TYSTOR SOFT T2405 Batterilader er laget for blybatterier og godkjent for fast monterig i 24V elsystem og negativ jord (minus til gods).

TYSTOR SOFT T2405 Batterilader lader helt tomme (ikke defekte) batterier og kan med fordel også brukes i system med parallell last.

TYSTOR SOFT T2405 er helautomatiske og lader med 2-nivå konstant spenning.

Ladestrømmen reguleres ned ettersom batteriet lades, se Bilde E.

Ved lading behøver man verken skru av batteriets cellopper eller demontere batterikablarna. Batteriproducentens veiledning om vedlikehold,

etterfylling av destillert vann, rengjøring m.m. må følges.

OBS! Kontrollerer batteriets væsknivå regelmessig.

Tilkobling til 230V skjer via den monterte nettkabelen.

MONTERING

TYSTOR SOFT T2405 batterilader arbeider mellom -20°C og +40°C og har begrenset kapasitet opp til +60°C.

Batteriladeren må ikke utsettes for regn.

TYSTOR SOFT T2405 Batterilader kan monteres vertikalt eller horisontalt.

Plate og festevingler er tilbehør, se Bilde B.

Montering skal være fagmessig utført, tenk også på at laderen kan utsettes for vibrasjoner.

Fest først batterikabel RØD til PLUS (+) og SVART til MINUS (-). Koble deretter 230V nettkabelen.

12V kabelen lengde er 2 meter og kan kuttes til ønsket lengde. Eventuell forlengning må lodes.

OBS! Batterikabelen bør kobles direkte på batteripolene, uttak på batterikablarna må ikke forekomme.

Hvis batterikablarna kortsluttes eller polene vendes (snus), stenges ladestrømmen. Rød varselampe vil tennes. Når batterikablarna er koblet riktig, vil laderen begynne å lade batteriet.

VARSELLAMPER


Gul lampe lyser når TYSTOR SOFT T2405 er tilkoblet 230V og ladingen starter, se Bilde F,G,H,I.

Grønn lampe lyser når batteriet er ferdig ladet. På dette nivået blir batteriet vedlikeholdt – la derfor TYSTOR SOFT T2405 være innkoblet så lenge du ikke trenger batteriet.

Tekniske data TYSTOR SOFT T2405	
Spennning	230VAC 50Hz
Systemspenning	24V
Ladningsspennning, forsert	28,8V
Ladningsspennning, vedlikehold	27,6V
Maks lade strøm	5A
Inneffekt	225W
Egenforbruk	5mA
Lengde/Bredd/Høyde	Bild A
Vekt med kabler	3kg
Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer uten ytterligere varsler.	
Besøk vår hjemmeside www.tystor.com og se siste nytt.	










TYSTOR[®] SOFT T2405

BRUKSANVISNING MANUAL BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE Batteriladdare Batterycharger Batterilader Akkuvaraajat 24V 5A




TYSTOR BATTERYCHARGERS

TYSTOR AB • Nilsbol • S-64295 Flen
Tel. Vx +46(0)157 70450 Fax +46(0)157 70454
Internet: www.tystor.com Email: sales@tystor.com

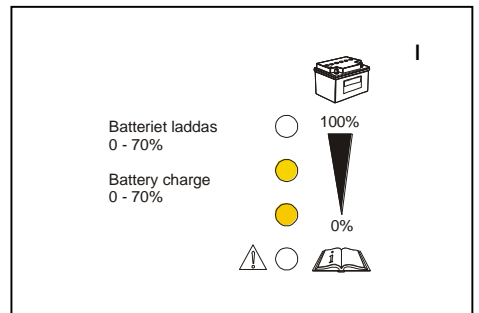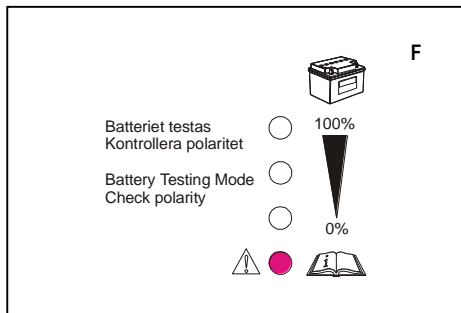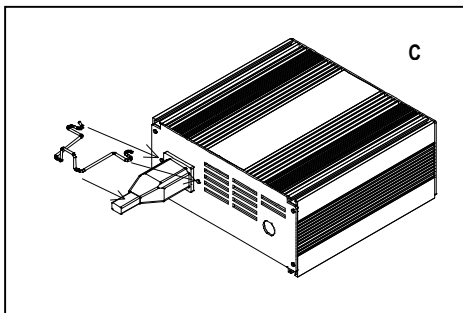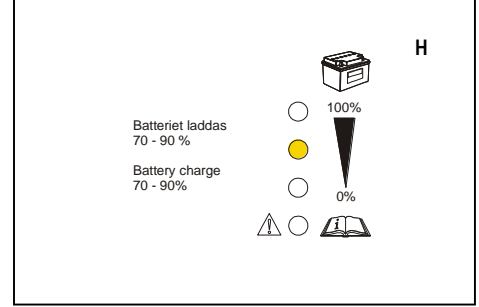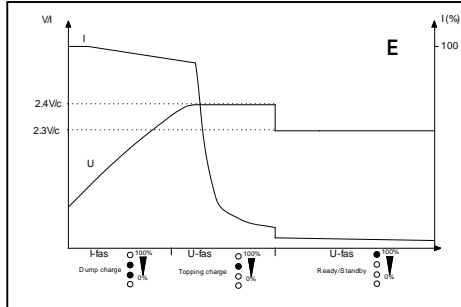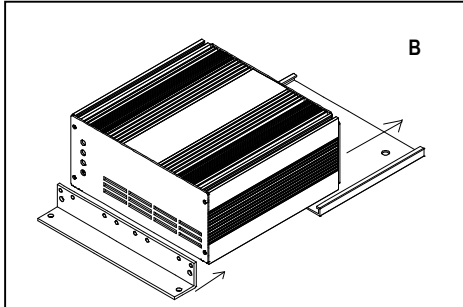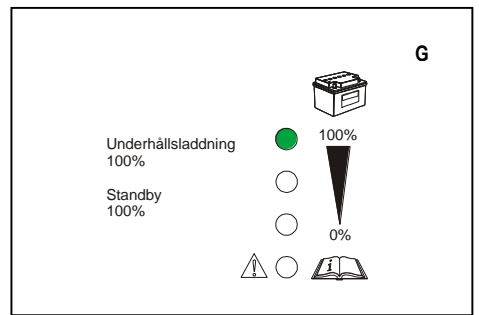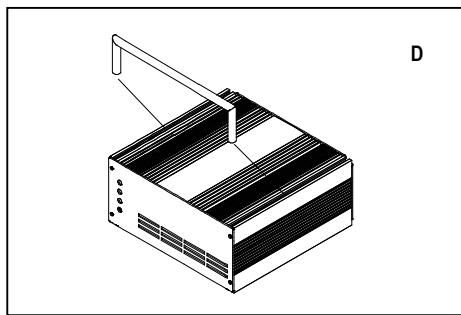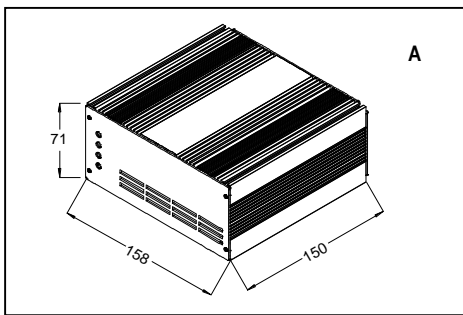

Artikelnummer / Partlist		
T2405S	T2405S	210-003
T2405SR	T2405SR	210-008
T2405FK	T2405FK	210-005
Batterikabel 1m		
Battery cable 1m		810-005
Batterikabel 2m		
Battery cable 2m		810-006
Handtag		
Handle		810-009
Fästvinkelsats		
Mounting brackets		810-011
Gummifotsats		
Rubber standing		810-012
Kassetmontering		
Cassette mounting		810-030
Fjärrindikering 5m		
Remote indicator 5m		810-047
Nätkabel		
Mains cord		810-004
Infällningsfront		
Flush plate mounting		810-001
Läsbygel nätkabel		
Mains cord locking		810-048

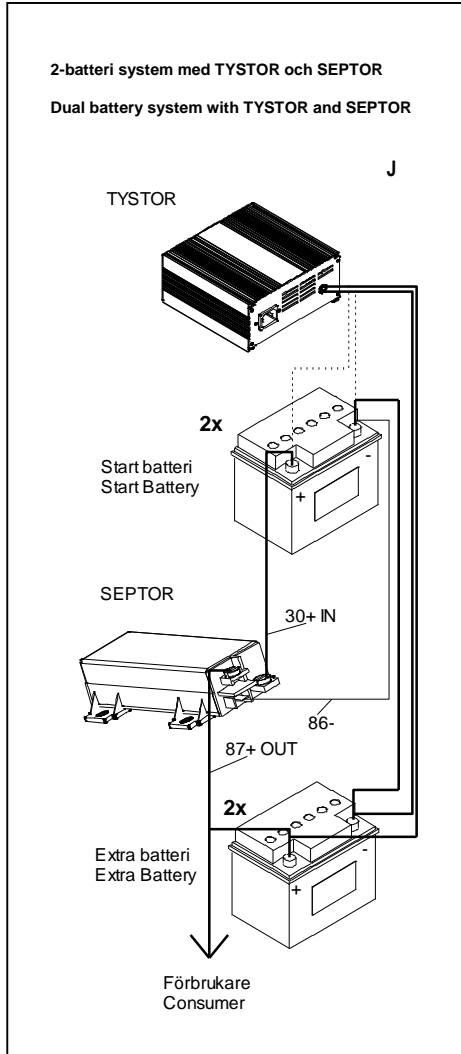

GARANTI
 För våra produkter lämnas 2 års garanti räknat från försäljningsdatum. Garantin omfattar fabriktions- och materialfel. Skador som orsakats av felaktig montering och skötsel ersättes ej. Garantiersättning enligt svensk praxis kan endast åberopas tillsammans med inköpskvitto varav framgår varutyp, datum och försäljningsställe. Vid eventuell reklamation sändes den felaktiga varan eller i förekommande fall utbytbar defekt detalj tillsammans med kvitto enligt ovan och genom återförsäljarens försorg till : **TYSTOR AB, Nilsbol, 642 95 FLEN.**

GARANTI
 For vore produkter gives 2 års garanti fra fabrikken samt 3 års KJØLLER-garanti regnet fra salgsdato til forbruger. Garantien omfatter fabriktionsfejl- og materialfejl. Skader, som er forårsaget af fejlmontering, fejlbrug eller vold erstattes ikke. Garantiersättning i henhold til dansk praxis. Forbrugeren skal fremlægge kvittering for varen med dato og salgssted anført. Ved eventuel reklamation sendes den defekte del sammen med kvittering til forhandleren som besørger denne videresendt til importøren: **KJØLLER, Røvsingsgade 82, 2200 Kbh. N, tel 35 82 95 00 fax 35 82 50 95 www.kjoeller.com, info@kjoeller.com**

GARANTI
 For våre produkter gis garanti i henhold til gjeldende kjøpslov. Garantien omfatter fabriktions- og materialfeil. Skader forårsaket ved feil behandling eller montering erstattes ikke. Garantiersättning i henhold til norsk praksis kan påregnes ved presentasjon av datostemplet kvittering som minneholde varetype, dato og forhandler. Ved eventuell reklamasjon sendes den defekte del sammen med innkjøpskvitteringen til forhandleren som besørger denne videresendt til importøren.

GUARANTEE
 We grant a 24-month guarantee for the product commencing on the date of purchase. The guarantee applies to defects in material or workmanship. Damage arising from incorrect assembly or improper use is not covered by this guarantee. In the event of a claim under this guarantee, hand in the defective product or part with the original invoice to your Tystor dealer. The dealer forwards the product/part to the importer. The guarantee is only valid if the article, the date and place of purchase are specified on the invoice. All other claims are excluded from this guarantee unless our liability is mandatory by law.

TAKUU
 Takuu on voimassa kaksi vuotta ostopäivästä lukien. Takuu koskee valmistus-, aine- ja rakennevirheitä. Vahinkoja, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai hoidosta, emme korva. Takuukorvaus voidaan suomalaisen käytännön mukaan esittää ainoastaan ostokuitin yhteydessä, mistä ilmenee päiväs, tavaratyyppi ja myyntipaikka. Mahdollisessa korvausvaatimustapauksessa lähetetään viallinen laite tai vaihdettavissa oleva voinnuttu osa sekä ostokuiti jälleennyjälle, joka toimittaa sen maahantuojalle.

GARANTIE
 Wir übernehmen für unser Produkt eine Garantie von 24 Monate ab Kaufdatum. Die Garantie fasst Material- und Herstellungsfehler um. Von der Garantie sind Schäden, die auf unsachgemäßen Einbau oder Gerbrauch zurückzuführen sind, ausgenommen. Im Garantiefall geben Sie bitte das defekte Gerät oder Teil zusammen mit der Originalrechnung Ihrem Tystor Händler. Der Händler leitet das Gerät/Teil an den Importeur weiter. Die Garantie hat nur Gültigkeit, wenn Artikel, Kaufdatum und Verkaufsstelle auf der Originalrechnung spezifiziert sind. Art aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, soweit nicht unsere Haftung zwingend vorgeschrieben ist.

DECLARATION OF CONFORMITY
 according to the
 Low Voltage Directive, 2014/35/EU, the EMC Directive, 2014/30/EU
 including
 amendments by the CE marking Directive, 93/68/EEC

Product Battery charger
Type designation T2405

The following harmonised European standards or technical specifications have been applied:

Standards	Test reports issued by	Regarding
EN 60 335-1	SEMKO	electrical safety
EN 60 335-2-29	SEMKO	electrical safety
EN 55 014	SEMKO	EMC-emission
EN 60 555	SEMKO	EMC-emission
EN 55 082-1	SEMKO	EMC-immunity

— The products comply with the LVD safety standards as per above.

— We have an internal production control system that ensures compliance between the manufactured products and the technical documentation.

— The products comply with the harmonised EMC standards as per above.

The products are CE marked in -16.
 As manufacturer, we declare under our sole responsibility that the equipment follows the provisions of the Directives stated above.

Stockholm, Mars 29, 2016

 Tomas Fahlgren
 Manager