


SEPTOR 2450 duo

BATTERISEPARATOR
BATTERY SEPARATOR
24V * 50A

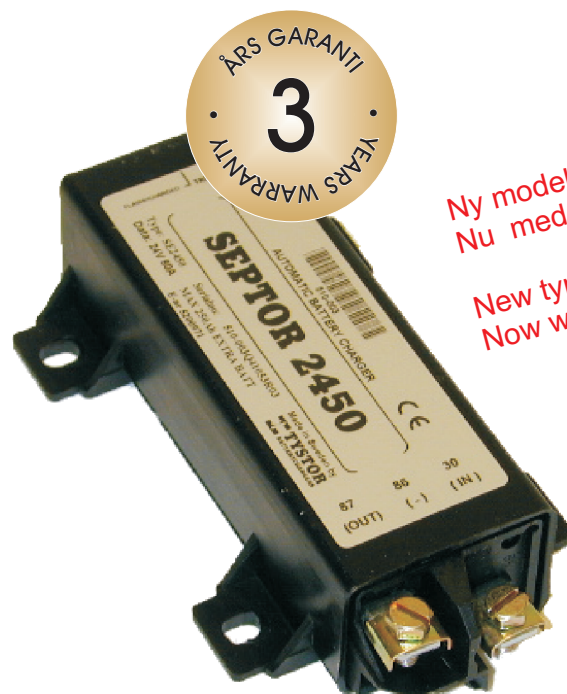

Ny modell !
Nu med 2-vägs laddning !
New type !
Now with 2-way direction charge !

SEPTOR används för automatisk styrning av laddningen till extrabatteri och startbatteri.

Samtidigt skyddas startbatteriet mot urladdning

SEPTOR används i båtar, husbilar, lastbilar, bussar, räddningsfordon alternativt laddning av eltruck under färd i distributionslastbilar.

SEPTORs inbyggda elektronik styr ett relä. Relät eliminerar spänningsfall och extra-batteriet laddas effektivt. Kretskortet med elektronik och relät är monterade i ett plasthus. Kretskortet är ingjutet i plast vilket ger **SEPTOR** hög motståndskraft mot fukt och vibrationer.

Justerbar för speciella användningsområden.

SEPTOR är mycket lätt att installera - se inkopplingschema sid 2.

3 års garanti

SEPTOR is an automatic controller for the charging of the extra battery and start battery.

At the same time it works as a battery guard for the start battery.

SEPTOR is used for applications such as boats, mobile homes, lorries, busses rescue vehicles and also for charging of lift fork while driving the lorry.

SEPTOR has an electronic circuit controlling a relay. By using a relay voltage drops is eliminated why the extra battery will be effectively charged. The printed circuit board and the relay is contained in a plastic house with the board moulded in plastic, why **SEPTOR** is fairly resistant to moisture and vibration.

Adjustable for specific applications.

SEPTOR is simple to install - see wiring diagram on page 2.

3 years warranty

TYSTOR
BATTERYCHARGERS

Tystor AB • Nilsbol • S-64295 Flen • Sweden
Tel: +46 (0)157 70450 • Fax: +46 (0)157 70454
www.tystor.com • sales@tystor.com


TEKNISKA DATA / TECHNICAL DATA

SEPTOR SE2450

Batterispänning/Battery Voltage	24	V
Max.spänning/Max. Voltage	30	V
Spänning "till" standard /Voltage "on" standard	26,8	V
Spänning "till" justerbar / Voltage "on" adjustable	25,60-28,20	V
Max ström kont. och (stötström) / Max Current steady and (inrush)	50 (250)	A
Egenförbrukning "från" /Consumption "off"	5	mA
Egenförbrukning " till" /Consumption "on"	160	mA
Max. kapacitet extrabatteri / Max. capacity of extra battery	250	Ah
Höjd/Height	40	mm
Bredd/Width	80	mm
Längd/Length	140	mm
Vikt /Weight	0,25	kg
Artikelnummer / Art.no	510-008	

2-batteri system med TYSTOR och SEPTOR standard montering

Dual battery system with TYSTOR and SEPTOR standard installation

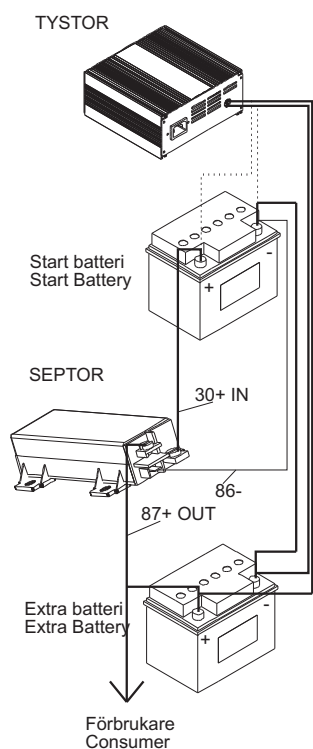


Tillbehör som ingår som standard.
Standard accessories



3-färgad indikering för funktions information

3-coloured indicator as working information

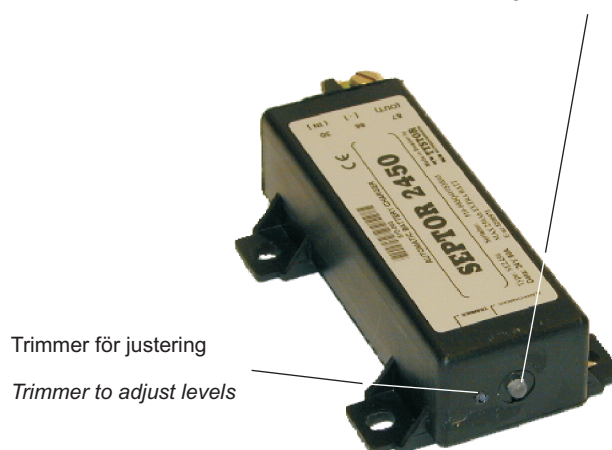

3-batteri system med SEPTOR special fordon

Tripple battery system SEPTOR special auto

