TYSTOR T2000

DATORSTYRD BATTERILADDARE

PROCESSOR CONTROLLED BATTERY CHARGER

48V * 10A

TYSTOR T2000 är en datorstyrd batteriladdare avsedd för laddning av våta och torra (gastäta) blybatterier. Den passar för uppladdning av såväl stationära batterier i reservkraftsanläggningar som traktionärna batterier i fordon, båtar, truckar, byggliftar, städmaskiner mm. Hus, front och bakstycke är utförda av eloxerad aluminium.
Inbyggd termostatstyrd fläkt ger effektiv kylning vid extrem omgivningstemperatur.
Huset har ankarspår för montering av handtag, monteringsplåt mm. vilket underlättar fast montage på verkstäder, båtar, arbetsvagnar, husbilar etc.

*** Polvändningssäker * Kortslutningssäker * Klarar parallell last**

3 års garanti

TYSTOR T2000 *is an intelligent microprocessor controlled battery charger designed for charging of closed and open lead acid batteries.*
It is suitable for charging of stationary battery in back up battery banks as well as traction battery used in trucks, lifts, sweepers etc. Housing, front- and back plates are made of anodised aluminium why they are resistant to corrosive atmosphere. The aluminium profile is equiped with groves where fastening of handle and mounting devices is easily made.
A thermostatic controlled fan secure an effective cooling at extreme surrounding temperature.

****Reversed Polarity / Short Circuit protection * Suitable for parallell load***

3 years warranty

TYSTOR BATTERYCHARGERS
Tystor AB • Nilsbol • S-64295 Flen • Sweden
Tel: +46 (0)157 70450 • Fax:+46 (0)157 70454
www.tystor.com • sales@tystor.com

TEKNISKA DATA / *TECHNICAL DATA*
TYSTOR 2000 4810

Batterispänning/*Battery Voltage*	48	**V**
Forcerad laddning/*Max. charging Voltage*	57,60	**V**
Underhållsladdning/*Trickle charging Voltage*	55,20	**V**
Utström aritmetiskt medelvärde/*Current aritm. mean*	10	**A**
" effektivvärde/*Current RMS*	15	**A**
Anslutningseffekt/*Rated power*	800	**VA**
Egenförbrukning/*Consumption*	5	**mA**
Höjd/*Height* (+ handtag /*handle*)	110	**mm**
Bredd/*Width*	230	**mm**
Längd/*Length*	250	**mm**
Vikt /*Weight* ca./*app.*	9	**kg**
Artikelnummer / Art.no	280-401	

Exempel på TYSTOR 2000 laddningskurva för plattcell med 15 minuter utjämningsladdning varje dygn.
Laddningsprogram för olika typer av batterier finns tillgängliga.

One example of TYSTOR 2000 charging characteristics for platecells battery with 15 minutes refreshing charge each 24 hours. Other programmes suitable for different batteries are available.

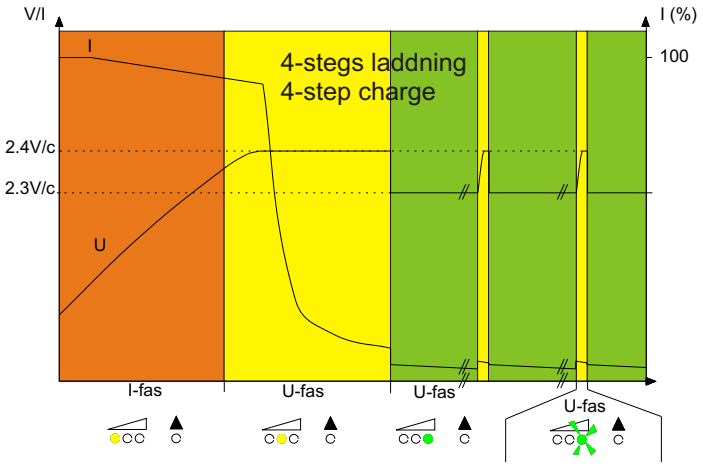

Nätkabel anslutes med stickpropp och batterikabel med batterihandske.

The Mains cable is connected with plug and the battery cable with a battery connector.

Tillbehör som ingår som standard.
Standard accessories

Fästvinkelsats nummer: 810-056
Mounting brackets no: 810-056

Nätkabel nummer: 810-004
Låsbygel nummer: 810-048
Mains cord no: 810-004
Locking spring no: 810-048



Battery kabel 2m nummer: 810-070
Battery cord no: 810-070

Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska data utan föregående meddelande.
We reserve the right to alter the technical data without prior notice.