

TYSTOR SOFT T2405

3-STEGS BATTERILADDARE
3-STEP BATTERY CHARGER
24V * 5A



TYSTOR SOFT är en 3-steps konstantspänningsladdare med *dubbla IUU-laddningskurvor* för laddning av våta och torra (gastäta) *platt- och rörcellbatterier*.

Laddaren passar för uppladdning av såväl stationära batterier i reservkraftsanläggningar som traktionära batterier i fordon, båtar, truckar, byggliftar, städmaskiner, rullstolar mm.

Hus, front och bakstycke är utförda av eloxerad aluminium. Huset har ankarspår för montering av handtag, monteringsplåt mm. vilket underlättar fast montage på verkstäder, båtar, arbetsvagnar, husbilar etc.

*** Polvändningssäker * Kortslutningssäker * Klarar parallell last**

3 års garanti

TYSTOR SOFT is a 3-step constant voltage charger with *double IUU-characteristic* designed for charging of closed and open *plate- and tube cell batteries*.

The charger is suitable for charging stationary battery in back up battery banks as well as traction battery used in trucks, lifts, boats, sweepers, wheelchairs etc.

Housing, front- and back plates is made of anodised aluminium to resist to corrosive atmosphere. The aluminium profile is equipped with groves where fastening of handle and mounting devices is easily made

***Reversed Polarity / Short Circuit protection * Suitable for parallell load**

3 years warranty

TYSTOR
BATTERYCHARGERS

Tystor AB • Nilsbol • S-64295 Flen • Sweden
Tel: +46 (0)157 70450 • Fax: +46 (0)157 70454
www.tystor.com • sales@tystor.com


TEKNISKA DATA / TECHNICAL DATA

TYSTOR SOFT T2405FK

Batterispänning/Battery Voltage	24	V
Forcerad laddning/Max. charging Voltage	28,80 (31,2)	V
Underhållsladdning/Trickle charging Voltage	27,60	V
Utström aritmetiskt medelvärde/Current aritm. mean	5	A
" effektivvärde/Current RMS	7,5	A
Anslutningseffekt/Rated power	225	VA
Egenförbrukning/Consumption	5	mA
Höjd/Height (+ handtag /handle)	71	mm
Bredd/Width	158	mm
Längd/Length	150	mm
Vikt /Weight ca./app.	2,6	kg
Artikelnummer / Art.no	210-005	

Exempel på **TYSTOR SOFT** laddningskurva för plattcell.
Med en switch kan laddaren ställas om för rörcellsaddning.
2.4V/cell ändras då till 2.6V/cell.

One example of **TYSTOR SOFT** charging characteristics for platecells battery.
Tube cells charge is selectable by an internal switch.
Level 2.4V/cell is then change to 2.6V/cell.

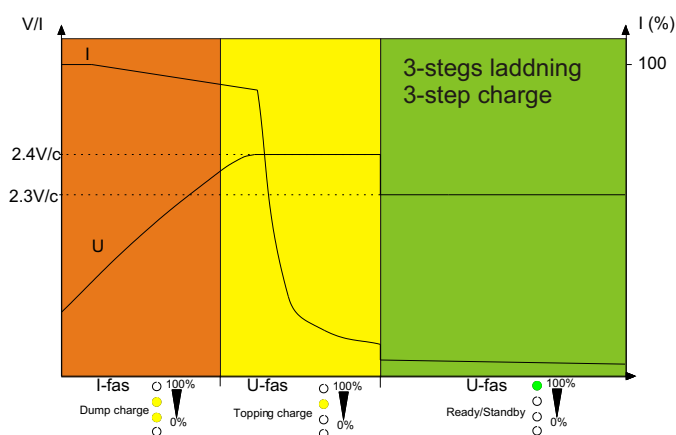

Nätkabel anslutes med stickpropp.
Batterikabeln är fast monterad

The Mains cord is connected with plug.
The battery cable is fixed.



Tillbehör som ingår som standard.
Standard accessories

Nätkabel nummer: 810-004
Låsbygel nummer: 810-048
Mains cord no: 810-004
Locking spring no: 810-048





Tillbehör / Options

Fästvinkelsats nummer: 810-011
Mounting brackets no: 810-011

Monteringsplåt nummer: 810-030
Mounting plate no: 810-030

Infällningsfront nummer: 810-001
Panelmounting plate no: 810-001

Handtag nummer: 810-009
Handle no: 810-009



Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska data utan föregående meddelande.
We reserve the right to alter the technical data without prior notice.